

info@lumenled.ru; 7728873@mail.ru






8/495/772-88-73






Крепление у промышленных светодиодных светильников на ровную поверхность с помощью поворотных ножек. Для подвешивания устанавливаются крюки. Также возможно крепление на стену с помощью кронштейна - докупается отдельно.

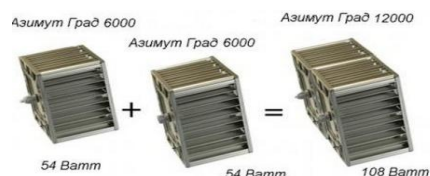
Промышленные светодиодные светильники: серия СД аналоги ЛСП 2\*36, 2\*18 ударопрочный негорючий ABS-пластик







sd-08-30	Светодиодный промышленный светильник СД-08-30		Степень защиты IP 65 Световой поток: 3900 Лм. 1280*135*100мм 2,5кг Мощность: 30 Вт. Рабочее 220 (170-264)V, стекло прозрачное или матовое	2100
sd-08-35	Светодиодный промышленный светильник СД-08-35		Степень защиты IP 65 Световой поток: 4550 Лм. 1280*135*100мм 2,5кг Мощность: 35 Вт. Рабочее 220 (170-264)V, стекло прозрачное или матовое	2150
sd-08-40	Светодиодный промышленный светильник СД-08-40		Степень защиты IP 65 Световой поток: 5200 Лм. 1280*135*100мм 2,7кг Мощность: 40 Вт. Рабочее 220 (170-264)V, стекло прозрачное или матовое	2200
sd-08-65	Светодиодный промышленный светильник СД-08-65		Степень защиты IP 65 Световой поток: 7800 Лм. 1280*135*100мм, 2,8 кг Мощность: 60 Вт. Рабочее 220 (170-264)V, стекло прозрачное или матовое	2900

Промышленные светодиодные светильники: серия СД МИНИ

SDS15W	Промышленный светодиодный светильник СД-1500		<p>Степень защиты IP 65  Световой поток: 1628 Лм. LG  Широкоградусные  на плоскую поверхность  (поворотные ножки), 250x80x50  1,2кг  Мощность: 15 Вт.  Рабочее 220 (170-264)V</p>	2200
SDS20W	Промышленный светодиодный светильник СД-2700		<p>Степень защиты IP 65  Световой поток: 2700 Лм. LG  Широкоградусные  на плоскую поверхность  (поворотные ножки), 500x80x50  1,5кг  Мощность: 20 Вт.  Рабочее 220 (170-264)V</p>	2525
SDS35W	Светодиодный светильник СД-4000		<p>тепень защиты IP 65  Световой поток: 4600 Лм LG  Широкоградусные,  на плоскую поверхность  (поворотные ножки), подвесное.  500x80x60, 2.2 кг  Мощность: 35 Вт.  Рабочее 220В (170 ~ 2640)V</p>	3200
SDS40W	Светодиодный светильник СД-5000		<p>тепень защиты IP 65  Световой поток: 5400 Лм LG  Широкоградусные,  на плоскую поверхность  (поворотные ножки), подвесное.  1000x80x50 6,1кг  Мощность: 45 Вт.  Рабочее 220В (170 ~ 2640)V</p>	4200
SDS60W	Промышленный светодиодный светильник СД-8000 (1М)		<p>Степень защиты IP 65  Световой поток: 8 160 Лм. LG5630  Широкоградусные  на плоскую поверхность  (поворотные ножки)  1000x80x50 6,1кг      Мощность:  60 Вт.  Рабочее 220В (170 ~ 264)V.</p>	5700

SDS80W	Светодиодный светильник СД-13000 (1М)		<p>Степень защиты IP 65  Световой поток: 12 057 Лм LG5630  Широкоградусные,  Крепление на выбор: подвесное (петли), на плоскую поверхность (кронштейн). 1000x80x50  6,1кг Мощность: 77 Вт.  Рабочее 220В (194 ~ 264)В.</p>	6670
<b>Промышленные светодиодные светильники серии Аэлита Лайт</b>				
<b>Идеальны для помещений!</b>				
AEI10-18	Промышленный светодиодный светильники Азимут-40 "АЭЛИТА ЛАЙТ"		<p>Степень защиты IP 65  Световой поток: 6028 Лм. LG5630  Тип КСС: Д  300 x 180 x 95 мм 3 кг.  Температура: -50 до +50оС. Цветовая температура 4500-5000К. Цвет белый.  Мощность: 39 Вт.  Напряжение:  220В (170 ~ 264)VAC</p>	5450
AEI10-19	Промышленный светодиодный светильник Азимут-60 "АЭЛИТА ЛАЙТ"		<p>Степень защиты IP 65  Световой поток: 8376 Лм LG5630  Тип КСС: Д  300 x 180 x 95 мм 3 кг.  Температура: -50 до +45оС  Цветовая температура 4500-5000К.  Цвет белый. Мощность: 53 Вт.  Напряжение:  220В (170 ~ 264VAC).</p>	5797
AEI10-20	Промышленный светодиодный светильник Азимут-80 " АЭЛИТА ЛАЙТ"		<p>Степень защиты IP 65  Световой поток: 12 057 Лм LG5630  Тип КСС: Д  560 x 180 x 95 мм 6.1 кг  Температура: -50 до +50оС  Цветовая температура 4500-5000К.  Цвет белый. Мощность: 77 Вт.  Напряжение:  220В (170 ~ 264VAC).</p>	8667
AEI10-21	Промышленный светодиодный светильник Азимут-120 "АЭЛИТА ЛАЙТ"		<p>Степень защиты IP 65  Световой поток: 16752 LG5630  Тип КСС: Д  560 x 180 x 95 мм 6.1 кг  Температура: -50 до +50оС  Цветовая температура 4500-5000К.  Цвет белый. Мощность: 106 Вт.  Напряжение:  220В (170 ~ 264VAC)</p>	9380
<b>Промышленные светодиодные светильники серии АЗИМУТ ГРАД</b>				



az6000	Азимут-6000 "Град"		<p>Степень защиты IP 65 Световой поток: 7700 Лм Cree XT-E/LG К, Г, Д 15, 30, 40 град подвес (крюки), 150x150x200 мм, 1,3 Кг, кронштейн, Мощность 54Вт</p>	9793
az12000	Азимут-12000 "Град"		<p>Степень защиты IP 65 Световой поток: 12350 Лм Cree XT-E К, Г, Д 15, 30, 40 град подвес (крюки), кронштейн 300x150x200 мм, 2,6 Кг Мощность 108Вт</p>	19588
az25000	Азимут-25000 "Град"		<p>Степень защиты IP 65 Световой поток: 24700Лм Cree XT-E К, Г, Д 15, 30, 40 град подвес (крюки), кронштейн 300x300x200 мм, 5,2 Кг, Мощность 216Вт</p>	39176
az37000	Азимут-37000 "Град"		<p>Степень защиты IP 65 Световой поток: 37050 Лм Cree XT-E К, Г, Д 15, 30, 40 град подвес (крюки), кронштейн 450x300x200 мм, 6,8 Кг, Мощность 324Вт</p>	58764
az50000	Азимут-50000 "Град"		<p>Степень защиты IP 65 Световой поток: 49400 Лм Cree XT-E К, Г, Д 15, 30, 40 град подвес (крюки), кронштейн 600x300x200 мм, 10,4 Кг, Мощность 432Вт</p>	78353
az62000	Азимут-62000 "Град"		<p>Степень защиты IP 65 Световой поток: 61750 Лм Cree XT-E К, Г, Д 15, 30, 40 град подвес (крюки), кронштейн 750x300x200мм, 13 кг, Мощность 540Вт</p>	112000