






info@lumenled.ru; 7728873@mail.ru

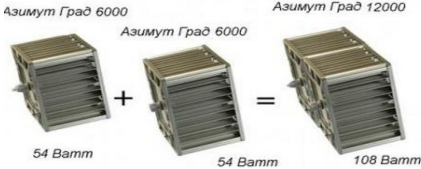

8/495/772-88-73

Крепление у промышленных светодиодных светильников на ровную поверхность с помощью поворотных ножек. Для подвешивания устанавливаются крюки. Также возможно крепление на стену с помощью кронштейна - докупается отдельно.

Промышленные светодиодные светильники: серия СД МИНИ

SDS15W	Промышленный светодиодный светильник СД-1500		<p>Степень защиты IP 65 Световой поток: 1628 Лм. LG Широкоградусные на плоскую поверхность (поворотные ножки), 250x80x50 1,2кг Мощность: 15 Вт. Рабочее 220 (170-264)V</p>	2200
SDS20W	Промышленный светодиодный светильник СД-2700		<p>Степень защиты IP 65 Световой поток: 2700 Лм. LG Широкоградусные на плоскую поверхность (поворотные ножки), 500x80x50 1,5кг Мощность: 20 Вт. Рабочее 220 (170-264)V</p>	2525
SDS35W	Светодиодный светильник СД-4000		<p>тепень защиты IP 65 Световой поток: 4600 Лм LG Широкоградусные, на плоскую поверхность (поворотные ножки), подвесное. 500x80x60, 2.2 кг Мощность: 35 Вт. Рабочее 220В (170 ~ 2640)V</p>	3200
SDS40W	Светодиодный светильник СД-5000		<p>тепень защиты IP 65 Световой поток: 5400 Лм LG Широкоградусные, на плоскую поверхность (поворотные ножки), подвесное. 1000x80x50 6,1кг Мощность: 45 Вт. Рабочее 220В (170 ~ 2640)V</p>	4200

SDS60W	Промышленный светодиодный светильник СД-8000 (1М)		<p>Степень защиты IP 65 Световой поток: 8 160 Лм. LG5630 Широкоугрудные на плоскую поверхность (поворотные ножки) 1000x80x50 6,1кг Мощность: 60 Вт. Рабочее 220В (170 ~ 264)В.</p>	5700
SDS80W	Светодиодный светильник СД-13000 (1М)		<p>Степень защиты IP 65 Световой поток: 12 057 Лм LG5630 Широкоугрудные, Крепление на выбор: подвесное (петли), на плоскую поверхность (кронштейн). 1000x80x50 6,1кг Мощность: 77 Вт. Рабочее 220В (194 ~ 264)В.</p>	6670
Промышленные светодиодные светильники серии Аэлита Лайт				
Идеальны для помещений!				
AEI10-18	Промышленный светодиодный светильники Азимут-40 "АЭЛИТА ЛАЙТ"		<p>Степень защиты IP 65 Световой поток: 6028 Лм. LG5630 Тип КСС: Д 300 x 180 x 95 мм 3 кг. Температура: -50 до +50оС. Цветовая температура 4500-5000К. Цвет белый. Мощность: 39 Вт. Напряжение: 220В (170 ~ 264)VAC</p>	5450
AEI10-19	Промышленный светодиодный светильник Азимут-60 "АЭЛИТА ЛАЙТ"		<p>Степень защиты IP 65 Световой поток: 8376 Лм LG5630 Тип КСС: Д 300 x 180 x 95 мм 3 кг. Температура: -50 до +45оС Цветовая температура 4500-5000К. Цвет белый. Мощность: 53 Вт. Напряжение: 220В (170 ~ 264VAC).</p>	5797
AEI10-20	Промышленный светодиодный светильник Азимут-80 " АЭЛИТА ЛАЙТ"		<p>Степень защиты IP 65 Световой поток: 12 057 Лм LG5630 Тип КСС: Д 560 x 180 x 95 мм 6.1 кг Температура: -50 до +50оС Цветовая температура 4500-5000К. Цвет белый. Мощность: 77 Вт. Напряжение: 220В (170 ~ 264VAC).</p>	8667

AEI10-21	Промышленный светодиодный светильник Азимут-120 "АЭЛИТА ЛАЙТ"		<p>Степень защиты IP 65 Световой поток: 16752 LG5630 Тип КСС: Д 560 x 180 x 95 мм 6.1 кг Температура: -50 до +50oC Цветовая температура 4500-5000К. Цвет белый. Мощность: 106 Вт. Напряжение: 220В (470 x 264VAC)</p>	9380
Промышленные светодиодные светильники серии АЗИМУТ ГРАД				
 <p>Азимут Град 6000 Азимут Град 6000 Азимут Град 12000 54 Watt 54 Watt 108 Watt</p>				
az6000	Азимут-6000 "Град"		<p>Степень защиты IP 65 Световой поток: 7700 Лм Cree XT-E/LG К, Г, Д 15, 30, 40 град подвес (крюки), 150x150x200 мм, 1,3 Кг, кронштейн, Мощность 54Вт</p>	9793
az12000	Азимут-12000 "Град"		<p>Степень защиты IP 65 Световой поток: 12350 Лм Cree XT-E К, Г, Д 15, 30, 40 град подвес (крюки), кронштейн 300x150x200 мм, 2,6 Кг Мощность 108Вт</p>	19588
az25000	Азимут-25000 "Град"		<p>Степень защиты IP 65 Световой поток: 24700Лм Cree XT-E К, Г, Д 15, 30, 40 град подвес (крюки), кронштейн 300x300x200 мм, 5,2 Кг, Мощность 216Вт</p>	39176
az37000	Азимут-37000 "Град"		<p>Степень защиты IP 65 Световой поток: 37050 Лм Cree XT-E К, Г, Д 15, 30, 40 град подвес (крюки), кронштейн 450x300x200 мм, 6,8 Кг, Мощность 324Вт</p>	58764
az50000	Азимут-50000 "Град"		<p>Степень защиты IP 65 Световой поток: 49400 Лм Cree XT-E К, Г, Д 15, 30, 40 град подвес (крюки), кронштейн 600x300x200 мм, 10,4 Кг, Мощность 432Вт</p>	78353

az62000	Азимут-62000 "Град"		Степень защиты IP 65 Световой поток: 61750 Лм Cree XT-E К, Г, Д 15, 30, 40 град подвес (крюки), кронштейн 750x300x200мм, 13 кг, Мощность 540Вт	112000
---------	---------------------	---	--	--------